


ANLEITUNG ZUM EINBAU UN WARTUNG

FÜR ALUTREND COMPACT ALU-PROFIL FUSSMATTEN

Einbau:

Die Gehrichtung der Matte ist zu den Aluminiumschienen senkrecht verständlich, bei Gestaltung des Gesenks muß diese berücksichtigt werden. Der Compact Typ kann in ein 10 mm tiefes Gesenk sicher verlegt werden mit L-Profilen bestehenden Rahmen. Die Dehnungsfuge zwischen Matte und Belag solle eine Größe von 3 mm pro Seite nicht überschreiten. Die Matte kann ausschließlich horizontal, auf eine völlig ebene Fläche sicher verlegt werden. Das Gesenk muß vor jeder Einlage der Matte sauber sein, frei von Kies und Sand sein.

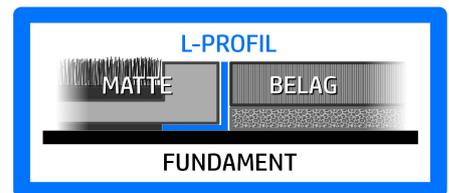

Wartung:

Die Fußmatte kann mit normalen Staubsauger und rotierender Bürste regelmäßig gesäubert werden. Im Fall von größeren Wartungsarbeiten ist auch die Reinigung mit warmen Wasserstrahl möglich, nach der Aussäuberung des Gesenks kann sie getrocknet wieder eingelegt werden.



Handhabung und Lagerung:

Die Matte soll in jedem Fall aufgerollt vorsichtig relokatiert werden, dazu werden zwei Personen benötigt. Die aufgerollte Fußmatte darf nur von Personal umplatziert werden, Gabelstapler sind höchst ungeeignet!



Die aufgerollte Matte soll stehend and die Wand befestigt gelagert werden. Bei der Handhabung und Lagerung ist es verboten die Matten auf einander, oder andere Gewichte auf die Matten zu legen! Es soll nur in ausgeklapptem Zustand auf die Matte getreten werden.



Tipps zur Reinigung des Gesenks:

Bei großen Fußmatten genügt es bei der Reinigung des Gesenks die Matten nur halb, eins nach dem anderen aufzurollen und die Verschmutzungen darunter hinauszufegen oder auszusaugen.

